Bedienungsanleitung

ECTechnics

Precision interval timer

Precision Intervall-Timer

- Minuten Precision Intervall-Timer
- Sekunden genau Intervall-Timer

Google™ translation

German

Precision | Low Cost | PnP Plug & Play | Timer

Einleitung

Die Ecotechnics Intervall-Timer Serie wurde entwickelt, um Landwirten ein höheres Maß an Kontrolle in ihrer growrooms bieten.
Es gibt zwei Standard Zeitbereiche lieferbar und verfügen über dual 16 Position Schalter erlaubt eine präzise und unabhängige Einstellungen für beide Ein-und Ausschaltzeiten.

Sekunden Timer
Die Sekunden-Timer verfügt über eine Reihe von auf ... ... .15 Sekunden bis 4 Minuten
Und ein Off Bereich. ... ... 1 Minute bis 16 Minuten
Dieser Timer finden viele Anwendungen in der growroom und ist geeignet zur Steuerung von C02 entladen, automatische Bewässerung Zyklen etc.

Minute Timer
Der Minuten-Timer hat eine Reihe von auf ... 1Minute bis 16 Minuten
Und ein Off Reihe von .. .. 15 Minuten bis 4 Stunden
Dieser Timer finden Sie auch viele Anwendungen in der growroom und ist geeignet zur Steuerung von Bewässerungsanlagen Zyklen in Hochwasser-und Drain-und NFT-Systeme, Abluftventilator Zyklen etc.

Einrichtung und Nutzung
Der Timer muss zuerst das Gerät, das es ist, Steuerung angeschlossen werden. Dies sollte mit dem Standard IEC Typ Netzanschluss zur Verfügung gestellt werden. Stromanschluss, um den Timer wird über das Netzkabel zur Verfügung gestellt.

Sobald der Timer angeschlossen ist das Timing kann so eingerichtet werden mit einem kleinen Schraubendreher, um die Zeit Einstellung wie im Setup-Diagramm auf der Vorderseite des Timers befindet, angezeigt.

dh mit dem Pfeil, der auf Position 0 auf dem Drehknopf, die Uhrzeit wird die Erste angegebenen Zeitraum auf dem Setup-Chart und mit dem Pfeil an der F Position auf dem Drehschalter werden, wird die Zeiteinstellung der letzten angegebenen Zeitraum auf die Setup-Diagramm.

Ankündigung

**Mains voltages can be lethal especially in the presence of water.
Isolate mains before removing cover.**

**Timer outputs are rated for 4Amps resistive load at 230V A.C.
We recommended that an external high current contactor be used for the control of heavy inductive loads such as lighting ballasts.**

Precision Intervall Timer

1. Power Status LED
2. Timer ON Status LED
3. Am Einstellrad
4. Aus Einstellrad
5. Leistungsaufnahme
   (Blei im Lieferumfang enthalten)
6. Ausgangsleistung (IEC-Buchse)
7. Timing Berechnung Diagramm

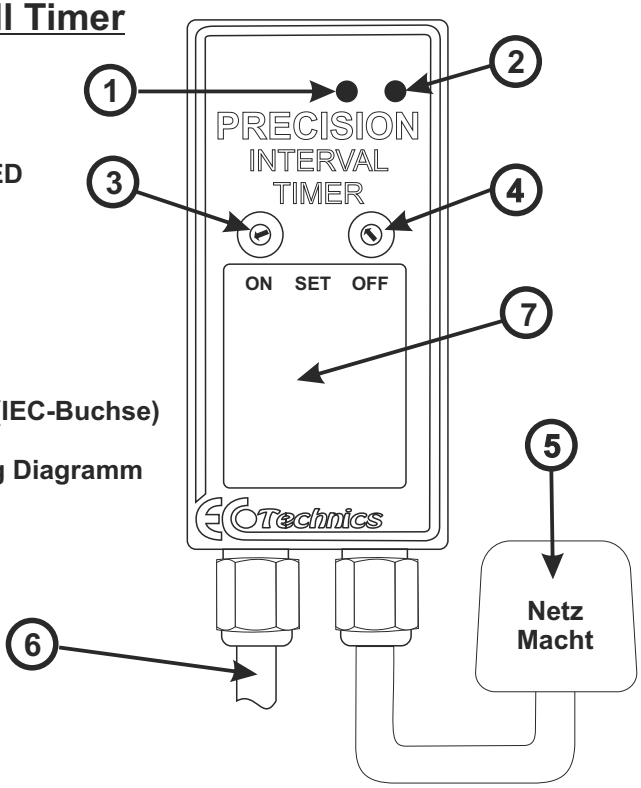

IEC CONNECTOR SCHALTPLAN

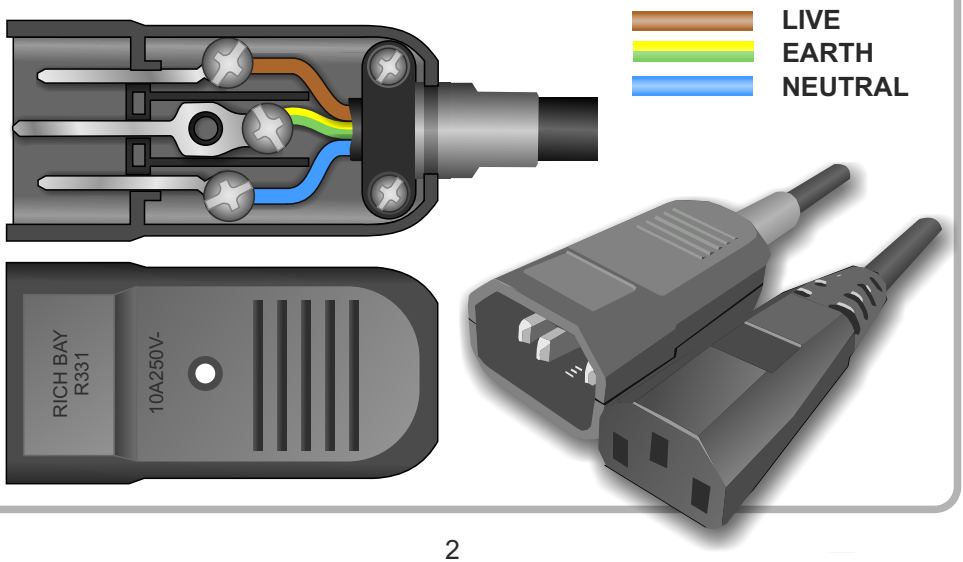

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie darauf, das Gerät, bevor Sie den Lüfter und / oder Heizung, um das Gerät anschließen angeschlossen ist.
- Prüfen Sie stets, dass alle Kabel richtig und fest angeschlossen und dass der Deckel fest auf, bevor Sie das Gerät anschließen und das Gerät einschalten geschraubt.
- Erinnern Sie immer, dass Strom und Wasser ist eine extrem gefährliche Kombination. Strom kann besonders in Gegenwart von Wasser fatal.
- Es wird dringend empfohlen, dass alle elektrischen Geräte im wachsenden Umfeld eingesetzt Höhe über dem Boden montiert ist, auf einem Regal oder wenn möglich Wand montiert, so dass im Falle von verschüttetem Wasser oder Überschwemmungen die beiden getrennt bleiben.

Leistungsaufnahme 15 Watt
VERSORGUNGSSPANNUNG 230-240V AC

ECOTECHNICS PRODUKTGARANTIE

Thank you for choosing an Ecotechnics product for use in your growroom. As leading manufacturers of horticultural equipment and accessories we are committed to providing a range of innovative products to enhance your garden. Our commitment to quality is second to none, however if you do experience any problem all our products are covered with a full 1 year parts & labor guarantee and should be returned to the retailer along with the original purchase receipt .
Ecotechnics UK Ltd is not liable for labor costs involved in the installation or removal of the product, lost profits, incidental or consequential loss, injury to property or persons or any other consequential loss however caused.

Shop / Händler

Purchase Date

D	D	M	M	Y	Y

Serial Number P T • • •