

Precision interval timer

Precision Intervalltimern

- Minuters intervall timer
- Sekunders intervall timer



GoogleTM
translation



Swedish



Inledning

Den Ecotechnics intervalltimer serien har utformats för att ge odlare med en större grad av kontroll i sin growrooms.

Det finns två vanliga tidsområden tillgängliga och alla har dubbla 16 ståndpunkt som växlar så exakt och oberoende inställningar för både på och utanför tiden.

sekunder Timer

Sekunderna Timern har en på rad ... 0,15 sekunder till 4 minuter

Och en av utbud av ... 1 minut till 16 minuter

Denna timer kommer att hitta många tillämpningar inom growroom och är lämplig för styrning av CO2 utsläpp, automatisk bevattning cykler etc.

Minute Timer

Den minuters timer har en på rad ... 1 minut till 16 minuter

Och en av utbud av ... 15 minuter till 4 timmar

Denna timer hittar också många användningsområden i growroom och är lämplig för styrning av bevattning cykler i översvämningar och avlopp och system NFT, frånluftsfläkt cykler etc.

Ställa in och använda

Timern måste först vara ansluten till apparaten som det är att styra. Detta bör göras med hjälp av standarden IEC typ nätanslutning anges. Ström anslutning till timern är via nätsladden tillhandahålls.

När timern är ansluten tidpunkten kan ställas in med en liten skruvmejsel för att välja den tidsinställning som visas på inställningen diagrammet ligger på framsidan av timern.

dvs med pilen pekar på Position 0 på den roterande väljare kommer tidsinställningen vara den första angivna perioden på installations-diagrammet och med pilen pekar på F position på den roterande väljare kommer tidsinställningen vara den sista angivna perioden på installationen diagrammet.


Meddelande

**Nätspänningar kan vara dödligt, särskilt i närvaro av vatten.
Isolera eluttaget innan du tar bort kåpan.**


**Timer utgångar är klassade för 4Amps resistiv belastning vid 230V AC
Vi rekommenderar att en extern hög ström kontaktor användas för
kontroll av tunga induktiva laster som belysning förkopplingsdon.**

Precision Intervall Timer

- ① Ström Statuslampa
- ② Timer på status-LED
- ③ På Inställning Dial
- ④ Off Dial
- ⑤ Effekt (bly ingår)
- ⑥ Uteffekt (IEC-kontakt)
- ⑦ Timing Beräkning diagram

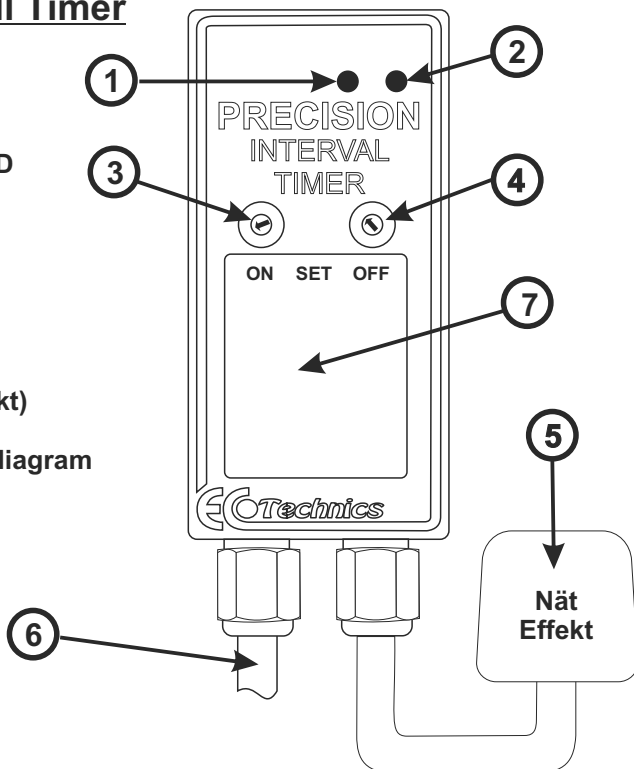

IEC-kontakt KOPPLINGSSCHEMA

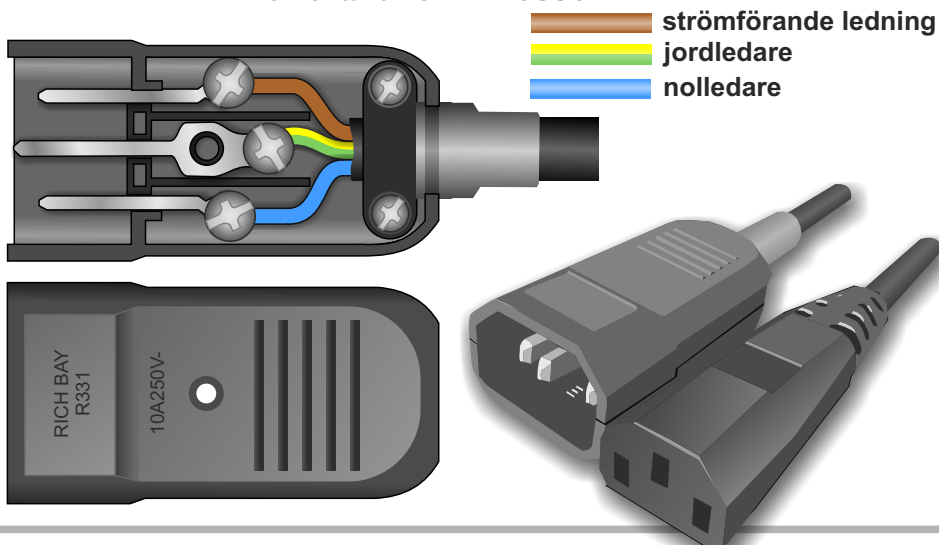

Säkerhetsaspekter

- Se alltid till att enheten är urkopplad innan du försöker ansluta fläkten och / eller värmaren till enheten.
- Kontrollera alltid att alla kablar är korrekt och säkert anslutna och att locket är ordentligt fastskruvad på innan du ansluter enheten in och slår på strömmen.
- Alltid komma ihåg att el och vatten är en mycket farlig kombination. Elektricitet kan vara dödlig, särskilt i närvaro av vatten.
- Det rekommenderas starkt att all elektrisk utrustning som används i den växande miljö monteras ovan mark, på en hylla eller om möjligt monteras på väggen så att i händelse av vattenspill eller översvämningar de två förblir separata.

Strömförbrukning 15 W maximalt
Matningsspänning 230-240V AC

ECOTECHNICS produktgaranti

Tack för att du väljer en Ecotechnics produkt för användning i din growroom. Som ledande tillverkare av trädgårds-utrustning och tillbehör vi har åtagit sig att tillhandahålla ett utbud av innovativa produkter för att förbättra din trädgård. Vårt engagemang för kvalitet är oöverträffad, men om du upplever några problem alla våra produkter är täckta med en full 1 år delar och arbete garanti och ska återlämnas till återförsäljaren tillsammans med det ursprungliga inköpskvittot.

Ecotechnics brittiska Ltd ansvarar inte för arbetskostnader involverade i installation eller borttagning av produkten, utebliven vinst, oförutsedda eller följdskada, skada på egendom eller personer eller andra följdskador dock orsakat.

Butik / återförsäljare

Inköpsdatum

D	D	M	M	Y	Y

Serienummer

P

T

•

•